



Uszczelka gumowa samoprzylepna do drzwi samochodu.

Nr katalogowy: pg106

Producent: Stomil Sanok

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena


39,84 PLN netto

49,00 PLN brutto

Opis produktu

Uszczelka gumowa samoprzylepna do drzwi samochodu o długości 3450 mm.

Uszczelka gumowa samoprzylepna dwuskładnikowa z taśmą 3M to zaawansowany produkt, który łączy w sobie dwa rodzaje materiałów, aby zapewnić jeszcze lepsze właściwości uszczelniające i izolacyjne. Zastosowanie dwuskładnikowej uszczelki zwiększa jej elastyczność i wytrzymałość, co czyni ją bardziej efektywną w wymagających aplikacjach, takich jak motoryzacja, przemysł czy budownictwo. Samoprzylepna taśma 3M gwarantuje trwałe i mocne przyleganie do różnorodnych powierzchni.

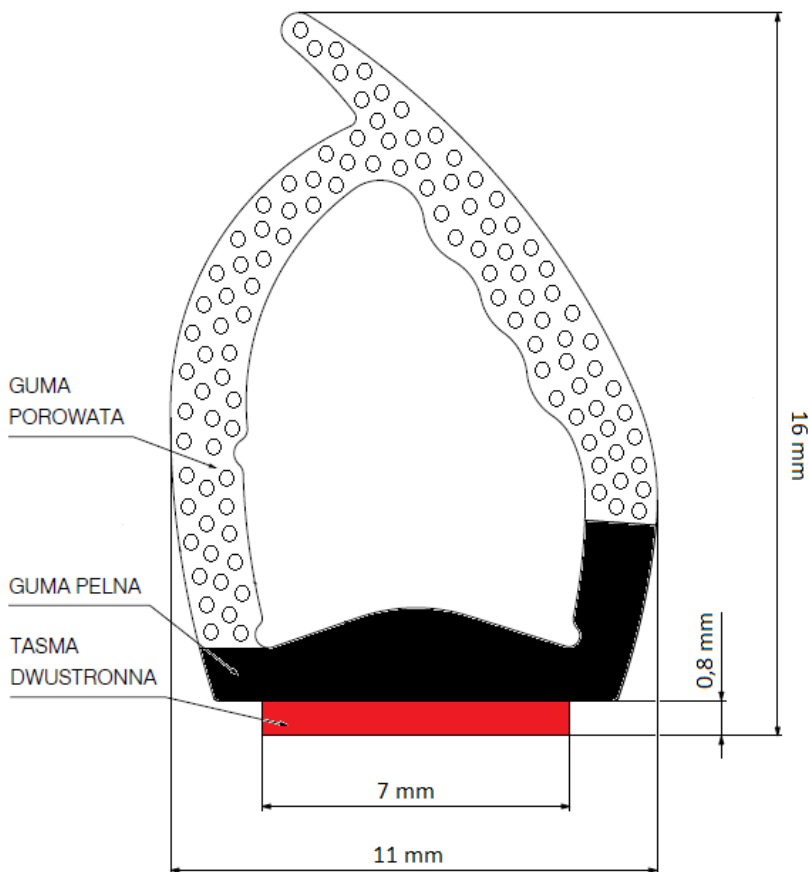

Cechy uszczelki gumowej dwuskładnikowej z taśmą 3M:

1. **Dwuskładnikowa konstrukcja:** Uszczelka składa się z dwóch różnych materiałów, najczęściej z gumy EPDM i pianki, które łączą zalety obu: wytrzymałość i elastyczność. Pianka zapewnia doskonałą amortyzację, a guma EPDM daje wytrzymałość na czynniki atmosferyczne.
2. **Mocne przyleganie dzięki taśmie 3M:** Warstwa samoprzylepna taśmy 3M zapewnia niezawodne mocowanie, nawet na nierównych powierzchniach, co umożliwia długotrwałe uszczelnienie.
3. **Odporność na ekstremalne warunki:** Dzięki połączeniu gumy i pianki, uszczelka jest odporna na działanie promieni UV, wilgoci, ekstremalnych temperatur i środków chemicznych.
4. **Elastyczność i dopasowanie:** Uszczelka z łatwością dopasowuje się do nierównych krawędzi i szczelin, co czyni ją idealnym rozwiązaniem w przypadkach, gdy wymagana jest precyzyjna izolacja, np. w samochodach czy maszynach przemysłowych.
5. **Doskonała izolacja termiczna i akustyczna:** Dwuskładnikowa budowa zapewnia lepsze właściwości izolacyjne, chroniąc przed utratą ciepła, hałasem oraz wibracjami.

Zastosowania uszczelki dwuskładnikowej z taśmą 3M:

- **Motoryzacja:** Idealna do uszczelniania drzwi, okien, maski, bagażnika oraz innych elementów samochodowych. Pomaga w ochronie wnętrza przed wodą, kurzem i hałasem.
- **Maszyny rolnicze i przemysłowe:** Stosowana do uszczelniania drzwi kabin ciągników, maszyn budowlanych i przemysłowych. Chroni przed kurzem, wibracjami i hałasem.
- **Budownictwo:** Doskonale nadaje się do uszczelniania okien, drzwi, a także innych elementów wymagających izolacji przed przeciągami, wodą oraz stratami ciepła.
- **Sprzęt AGD:** Używana do uszczelniania drzwi urządzeń takich jak pralki, lodówki czy zmywarki, gdzie konieczna jest ochrona przed wyciekami i wibracjami.

Dlaczego taśma 3M?

- **Niezawodność:** Taśma 3M słynie z doskonałej przyczepności do wielu powierzchni i odporności na działanie

czynników zewnętrznych, co gwarantuje trwałe mocowanie uszczelki.

- **Odporność na temperatury i wilgoć:** Taśma klejąca 3M zapewnia niezawodną ochronę nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Szybki montaż:** Dzięki właściwościom taśmy montaż uszczelki jest szybki i nie wymaga dodatkowych narzędzi.

Uszczelka gumowa samoprzylepna dwuskładnikowa z taśmą 3M to zaawansowane rozwiązanie do uszczelniania, zapewniające trwałość, elastyczność i odporność na trudne warunki eksploatacyjne, co czyni ją idealnym wyborem do wielu zastosowań.